

Technische Daten

PowerBully 9C

PowerBully

NUTZLAST		9,0 t	19.900 lbs
BODENDRUCK		0,19 kg/cm ²	2,70 psi
WATTIEFE		1.100 mm	43,3"
MAX. GESCHWINDIGKEIT		14,5 km/h	9,0 mph
STEIGFÄHIGKEIT		uphill/downhill 60 % 31° seitwärts 40 % 22°	



LEISTUNG

NUTZLAST (CHASSIS)	9,0 t	19.900 lbs
BODENDRUCK (UNBELADEN)	0,19 kg/cm ²	2,70 psi
BODENDRUCK (BELADEN)	0,32 kg/cm ²	4,53 psi

ABMESSUNGEN

GESAMTLÄNGE	5.649 mm	222,4"
GESAMTBREITE	2.570 mm	101,2"
GESAMTHÖHE	2.857 mm	112,5"
BODENFREIHEIT	389 mm	15,3"

MOTOR

TYP	Cummins B6.7 Turbo Diesel	
ANZAHL ZYLINDER	6	
HUBRAUM	6,7 l	6.700 ccm
LEISTUNG BEI 2.000 U/MIN	173 kW	235 hp
MAX. DREHMOMENT 1500 1/MIN	949 Nm	700 ft lb
ABGASSTUFE	EU Stufe V	Tier 4f
KRAFTSTOFFTANK	250 l	66 gal

CHASSIS

TYP	Standard LKW Rahmen	
BREITE	864 mm	34"
FEDERUNG	Pendelachse	
8 HOCHLEISTUNGSFÄHIGE STAHL-LAUFRÄDER		
DURCHMESSER	730 mm	28,7"
TRANSPORTLASCHEN		


BEDIENUNG

DISPLAY	iTerminal mit Touch Display
STEUERUNG	Lenkrad (verstellbar) oder Joystick

KETTEN

ENDLOS-GUMMIKETTE		
BREITE	700 mm	27,6"
AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG (HYDRAULISCH)		

5.649 mm | 222,4"

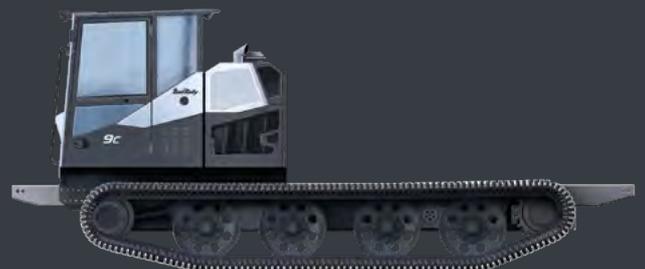

2.570 mm | 101,2"



KABINE

GEFEDERTE KABINE FÜR MEHR FAHRKOMFORT

ROPS UND FOPS (LEVEL I UND II) ZERTIFIZIERT

2-ACHSEN-NEIGUNGSSENSOR

GEFDERTER UND VERSTELLBARER FAHRERSITZ MIT VERSTELLBAREN ARMLEHNEN

KLIMAAANLAGE

HEIZUNG, EINSTELLBARE TEMPERATUR- UND GEBLÄSESTEUERUNG

FEUERLÖSCHER UND ERSTE-HILFE-KASTEN

5 LED SCHEINWERFER (3 X NAHSICHT, 2 X WEITSICHT), 1 LED ARBEITSSCHEINWERFER (HINTEN)

RUNDUMLEUCHTE

180° SCHWENKBARE KABINENTÜR

Zusatzausstattung PowerBully 9C

KÄLTE-OPTIONEN

Feeder pressure reduction

Motorblockheizung

Hydrauliköl-Heizung

Beheizte und elektrisch verstellbare Rückspiegel

Beheizter Kraftstofffilter

Beheizte Scheiben

Standheizung

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Premium Hochleistungs-LED-Scheinwerferpaket

Abklappbarer Bürstenschutz für die Windschutzscheibe

FOPS Schutzgitter der Stufe II

Rückfahr- und Vogelperspektive-Kamera

Seilwinde

SONSTIGES ZUBEHÖR

Telemetrie

Karabinerhaken

Klimaanlage

Breite Kabine

Umkehrbares hydraulisches Gebläse

Vordere und hintere Rahmenverlängerung (kurz und lang)

24 V oder 12 V Stromversorgung für Anbaugeräte

**BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE UND
ERFAHREN SIE MEHR ÜBER POWERBULLY:**

powerbully.com

KONTAKTIEREN SIE UNS:

sales@powerbully.com

[instagram.com/powerbullyglobal](https://www.instagram.com/powerbullyglobal)



PowerBully

**EIN KONZEPT.
ZAHLREICHE
ANWENDUNGEN.**

